




精密ばね用ピアノ線

# スミファイン

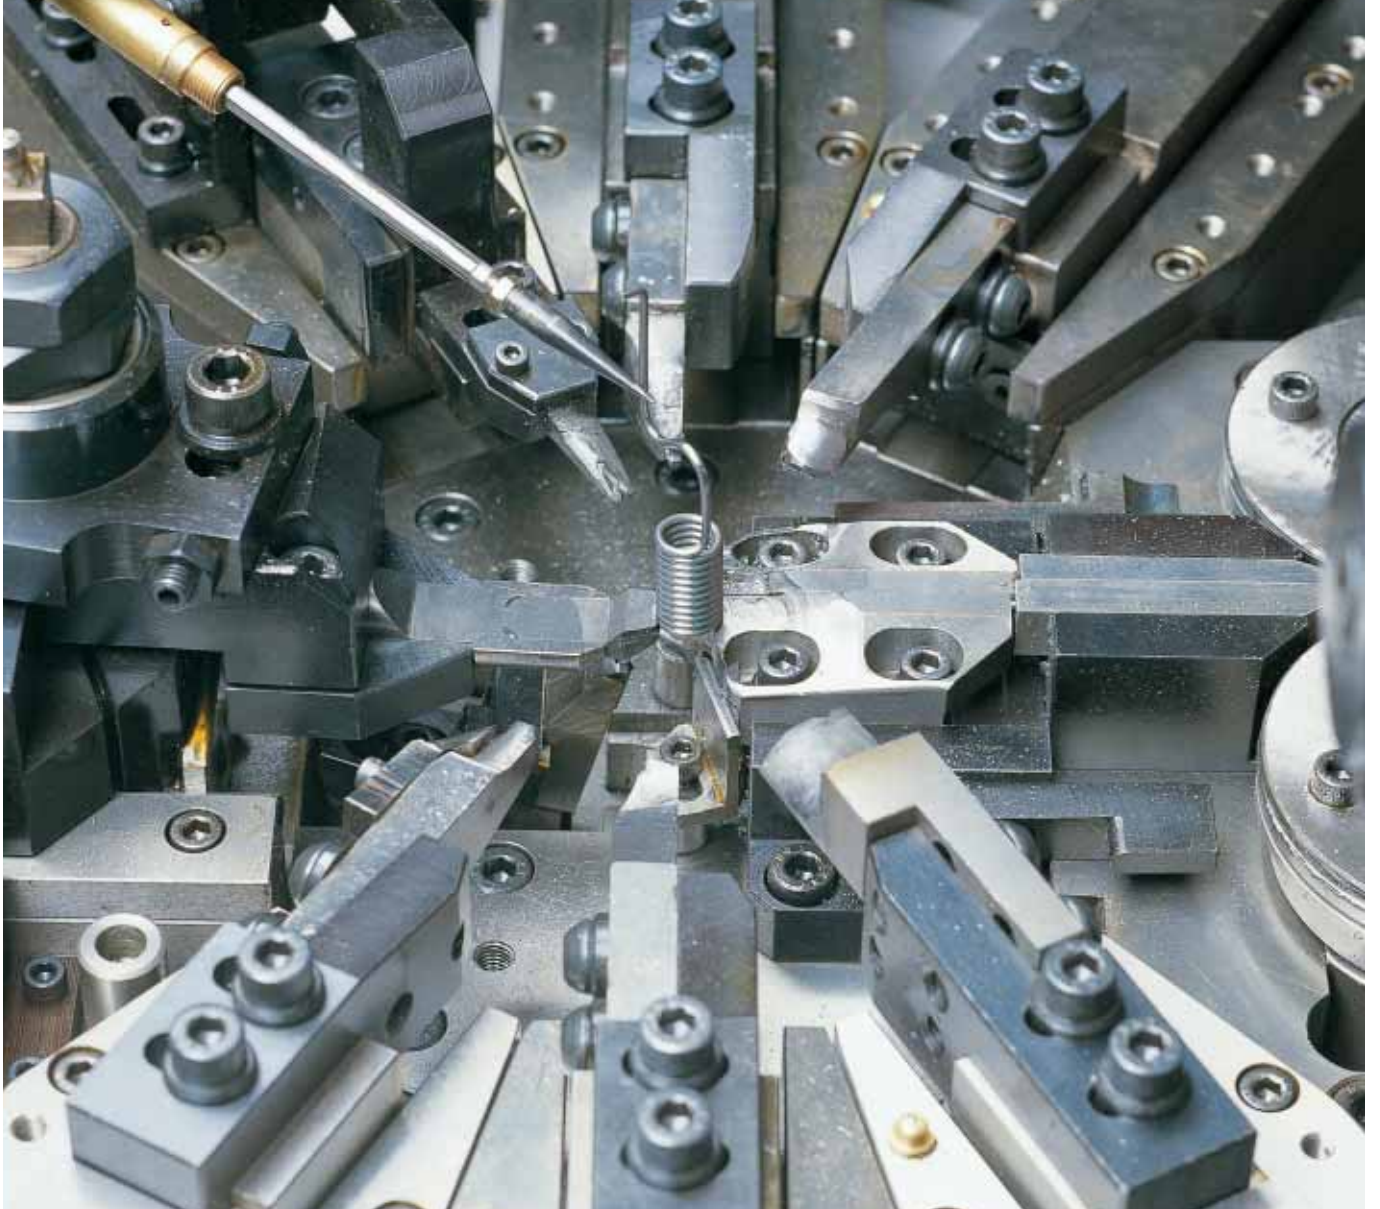

**住友電工の精密ばね用ピアノ線が進化した！**

ハイテク時代の精密ばね用ピアノ線として新登場したスミファインは、  
高度な品質管理により、優れた成形性を発揮しますので、製品精度がグンとアップ！  
その上従来にも増して美しいテンパーカラーをお約束できるスミファインのすばらしさを、  
ぜひ一度お試しください。

●線クセ ●線径公差 ●偏径差 ●テンパーカラー ●コイリング加工性にご注目ください。

## 標準線径と仕様

線径 (mm)	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )		線径公差 (mm)	偏径差 (mm)	線クセ (最大立ち上がり) (mm)	巻取釜径 (mm)	標準質量 (kg)										
	A種	B種															
0.18	2600~2890	2890~3190	+0 -0.003	0.002以下	2	150	4										
0.20	2600~2840	2840~3090					6										
0.23	2550~2790	2790~3040					8										
0.25	2500~2750	2750~2990					10										
0.26							200										
0.28	2450~2700	2700~2940					250	15									
0.29								20									
0.30								25									
0.32	2400~2650	2650~2890					+0 -0.004	0.003以下	4	300	30						
0.35											40						
0.40											2350~2600	2600~2840	25				
0.45											2300~2550	2550~2790	+0 -0.006	0.01以下	10	550	125
0.50																	125
0.55											2260~2500	2500~2750	125				
0.60	2210~2450	2450~2700	+0 -0.015	0.01以下	10	550	125										
0.65							125										
0.70	2160~2400	2400~2650	125														
0.80	2110~2350	2350~2600	125														
0.90	2100~2300	2300~2500	125														
1.00	2060~2260	2260~2450	125														
1.10	2010~2210	2210~2400	+0 -0.006	0.01以下	10	550	125										
1.20							125										
1.40	1960~2160	2160~2350	125														
1.60	1910~2110	2110~2300	125														
1.80	1860~2060	2060~2260	125														
2.00	1810~2010	2010~2210	125														
2.20	1770~1960	1960~2160	125														

※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。

## 住友電工スチールワイヤー株式会社

精密ワイヤー営業部 伊丹市昆陽北1-1-1 〒664-0016 TEL (072)772-2263 FAX (072)772-5259

精密ワイヤー営業部 東京都港区元赤坂1-3-12 〒107-8468 TEL (03)3423-5121 FAX (03)3423-5001

精密ワイヤー営業部 名古屋市東区東桜1-1-6 〒461-0005 TEL (052)963-2821 FAX (052)963-2763